


Langie

PŘEKLADAČ VZDĚLÁVACÍ NÁSTROJ



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

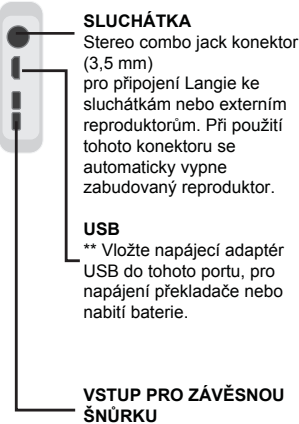

NABÍTÍ BATERIE
** Před prvním použitím zařízení Langie, nebo když je baterie téměř vybitá, musíte baterii nabít. Při prvním nabíjení baterie je nutné nabíjet až na 4 hodiny pro úplné nabíjení.

** Použijte napájecí adaptér USB, který je dodáván se zařízením, připojte zařízení k elektrické zásuvce.

Zástrčka adaptéru se liší v závislosti na zemi původu.

Vstupní napětí: 100V - 240VAC
Výstupní napětí: 5,0V.

** Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení nelze zapnout ani během nabíjení.

Před pokusem o zapnutí zařízení nechte baterii několik minut nabíjet.

INDEX

Features	1
The Translator Layout.....	4
Languages.....	6
Charge the battery.....	7
Specification.....	8
Getting Started.....	9
Turning On and Home Screen.....	9
Status Screen.....	9
Setting the devices	10
System Language	10
Wi-Fi On/Off.....	10
Translator Language	12
History.....	13
Voice Speed.....	13
Brightness.....	13
Sleep Mode	13
Backup, Transfer.....	13
Airplane Mode.....	14
Time Zone.....	14
Alarm.....	14
Cellular Data.....	14
Hotspot.....	15
About Langie.....	15
Voice Translator.....	15
Voice Search Images.....	17
Multimedia.....	18
Favorites.....	18
Offline Translator.....	19
Offline Learning Flashcards	20
Offline Learning Phrases	20
Dictionary.....	21
Listening.....	21
Sound Amplifier.....	22
Voice Recorder.....	22
FM Radio	22
Phone	22
Hotspot.Clock and Alarm.....	23
Group Interpreter.....	23
Language Club.....	26
Langie Global SIM Card.....	27
Update the Langie.....	28
Troubleshooting.....	28

Langie

Uživatelská příručka

Elektronický hlasový překladač, který okamžitě překládá vaše slova, jako kdyby jste přímo komunikovali s jinou osobou.

VLASTNOSTI



HLASOVÝ PŘEKLADAČ
Rozpozná Váš hlas a přeloží do velkého množství jazyků. Online hlasový překladač bude přesně identifikovat, co říkáte a do jakého jazyka chcete přeložit. Vyžaduje internetové připojení.



VYHLEDÁVÁNÍ OBRÁZKŮ
Rozpozná váš hlas a vyhledá poptávaný obrázek. Vhodné obrázky vám mohou pomoci snadno komunikovat s lidmi. Potřebné internetové připojení.

1

ZAČÍNÁME

Zapnutí a Úvodní obrazovka

1]. Stiskněte a podržte tlačítko napájení na přibližně 5 sekund, dokud se neobjeví displej a úvodní stránka.



2]. Domovská stránka zobrazuje dva jazyky. Jazyk v horní části je Váš jazyk, v dolní části je jazyk do kterého potřebujete přeložit.

3]. Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.
4]. Když je připojen k Wi-Fi, ikona Wi-Fi se rozsvítí na levé straně.

5]. Když je připojen k 3G, ikona 3G svítí na pravé straně.

Stavová obrazovka
** Indikátor baterie zobrazuje procento stavu nabití baterie.
** Po vložení karty SIM se rozsvítí indikátor internetu a zobrazí se název lokální telekomunikační společnosti.

9

SKUPINOVÝ TLUMOČNÍK (bez omezení vzdálenosti)
Připojte se ke skupinové konverzaci s lidmi v různých jazycích.

Speciálně navrženo pro setkání, semináře nebo turistického průvodce. Spojte dva Langie překladače a získáte soukromou konverzaci ve dvou jazycích. Připojte více Langie překladačů, abyste mohli promluvit s uživateli v různých jazycích, jako kdyby každá osoba měla vlastního tlumočníka. Potřebné internetové připojení.



Mluvte se spolužákem v rodném jazyce, sdílejte překlad nebo slovník.



OBLÍBENÉ. HISTORIE
** Připravte si a uložte překlad v režimu online, pomůže vám používat a kontrolovat tyto překlady, i když jste ve stavu bez internetového překladač.

** Uchovávejte si historii konverzací.

2

** Když je připojeno Wi-Fi, indikátor Wi-Fi se rozsvítí modře a zobrazí AP název adresy, jinak svítí bíle. Pohlédává a zobrazuje dostupné Wi-Fi sítě. Klepněte na název a připojte se k přístupovému bodu Wi-Fi, na LCD displeji se zobrazí klávesnice a můžete zadat heslo, klepnutím na tlačítko [OK] potvrdíte a stisknutím tlačítka [Připojit] se připojíte na internet.

Nastavení zařízení

** Přejděte na obrazovku Nastavení a nastavte zařízení. Rolujte nahoru a dolů pro výběr položky.

1]. SYSTÉMOVÝ JAZYK
** Přejděte dolů na panel s MENU a klepněte na Systém, vyberte a klepněte na svůj jazyk, aby byl výchozím systémovým jazykem tohoto zařízení, např. Čeština



2]. Wi-Fi Zap./Vyp
** Ve výchozím nastavení funkce Wi-Fi. Doporučujeme vám, abyste tuto funkci Wi-Fi aktivovali vždy, když bude wifi síť dostupná.

10



Založené na frázích a kartičkách s obrázkem a hlasem, klepnutím na kartičky uslyšíte od ABC až po základní slovní zásobu nebo fráze. Není potřebný internet.



** Zaznamenejte a zvýšte hlasitost svého překladač. To vám může pomoci snadněji komunikovat s lidmi, kteří mají slabší sluch.

3

Chcete-li vypnout Wi-Fi, jednoduše klepněte na ikonu zobrazující ZAPNUTO. ** Přejděte na ikonu Wi-Fi a stiskněte ji. Vyhledává a zobrazuje dostupné Wi-Fi sítě. Klepněte na název a připojte se k přístupovému bodu Wi-Fi, na LCD displeji se zobrazí klávesnice a můžete zadat heslo, klepnutím na tlačítko [OK] potvrdíte a stisknutím tlačítka [Připojit] se připojíte na internet.



** Upozorňujeme, že pokud Wi-Fi AP zobrazí pouze "Uložené", není připojeno a musíte se znovu připojit. ** Pokud je heslo nesprávné, můžete zadat název sítě Wi-Fi a potom klepnout na položku "zapomenout".



** Po úspěšném připojení Wi-Fi přejděte na stavovou obrazovku a můžete vidět indikátor Wi-Fi je zapnutý s názvem AP. (Není připojen, pokud pod ikonou Wi-Fi není žádný název adresy AP)

11

ROZLOŽENÍ PŘEKLADAČE

SYSTÉM DUALNÍCH REPRODUKTORŮ
Zařízení Langie je vybaveno vestavěnými vysoce kvalitními dualními reproduktory, jedním na zadní straně, aby ostatní lidé jasně slyšeli, co jste řekli. A jeden na přední straně, abyste Vy jasně slyšeli, co říkají ostatní lidé.

HLASITOST
** Stiskněte tlačítko hlasitosti (+) pro vyšší hlasitost, (-) pro snížení hlasitosti.
** Zobrazuje dialogové okno hlasitosti, které označuje úroveň hlasitosti.

TLAČÍTKO ON/OFF
** Zapnutí ON -- Stiskněte a podržte tlačítko na přibližně 5 sekund, dokud se displej nezapne.
** Vypnutí OFF -- Stisknutím a podržením vypínače na přibližně 2 sekundy zobrazíte dialogové okno vypnutí, klepněte na tlačítko OFF pro vypnutí.
** Stiskněte tlačítko pro režim spánku, pokud se zařízení nepoužívá (vypne LCD displej).

1. Nano SIM karta
2. MSD karta
** Slot pro MSD kartu je uvnitř plastové skříňky
** Do tohoto slotu vložte Micro SD kartu pro další rozšíření externí paměti až do 32 GB.

4

3]. JAZYK PŘEKLADAČE
** Přejděte na Nastavení v horní části, klepněte na ikonu Překladač, abyste vybrali Mluvený jazyk (Od) a Jazyk překladač (Komu).

** Na LCD displeji se zobrazí dialogové okno jazyka (Z), posouváním nahoru/dolů klepněte na jazyk, např. Český

** Zobrazí se nové dialogové okno jazyka (DO), přejděte na požadovaný jazyk překladač, např. Angličtina

** Stiskněte tlačítko Speak na přední straně, přejděte na domovskou obrazovku, kde se zobrazují jazyky čeština-angličtina.

** ikona mikrofon ()
== Mluvený jazyk.
** Speaker ikona ()
== Překlad jazyku bez zvuku

12

MIKROFON
Vestavěný vysoce kvalitní dualní mikrofon, jeden na přední straně, který přijímá Váš hlas, a další na zadní straně, který přijímá hlas druhé osoby.
DOTYKOVÝ DISPLEJ -- LCD
Posuňte prstem doleva/doprava, dolů/nahoru nebo klepněte pro použití aplikace.
PŘEDNÍ LED INDIKÁTOR
Rozsvítí se jakmile stisknete přední tlačítko Mluvit (SPEAKER).

PŘEDNÍ TLAČÍTKO MLUVIT (SPEAKER)
** Stiskněte a podržte pro mluvení ve vašem jazyce.
** Jednoduše stiskněte, abyste se vrátili na poslední obrazovku nebo na domovskou obrazovku odkudkoliv.

ZADNÍ LED INDIKÁTOR
Rozsvítí se jakmile stisknete zadní tlačítko Mluvit (SPEAKER).

ZADNÍ TLAČÍTKO MLUVIT (SPEAKER)
** Podržte, aby druhá osoba hovořila svým jazykem; překladový jazyk.
** Jednoduše stiskněte, abyste se vrátili na poslední obrazovku nebo na domovskou obrazovku odkudkoliv.

5

4]. HISTORIE
** Zapněte historii, Langie může nahrát to, co jste přeložili, a můžete si to prohlédnout. Klepnutím na tlačítko ZADAT zobrazíte historii překladač.

5]. HLASOVÁ RYCHLOST
** Klepnutím nastavíte RYCHLOST HLASU TRANSLATORA NA NORMAL nebo pomalý.

6]. JAS
** Zesvětlení LCD displeje klepnutím na (+) nebo (-), abyste ho ztlumili.

7]. REŽIM SPÁNKU
** Klepněte na Režim spánku, abyste nastavili, že LANGIE vypne LCD displej od 1 do 5 minut, když zařízení nepoužíváte.

Nastavení
Režim sp...
Zálohování
Převod

8]. ZÁLOHOVÁNÍ NA MSD / TRANSFER Z MSD

** Překlad záložek Oblíbené a Historie můžete zálohovat na kartu micro SD, abyste je mohli přehrát v počítači.

13

JAZYKY
Langie disponuje velkým množstvím jazyků a kombinace závisí na různých modelech. Seznam jazyků ->

53 Speaking Languages	Online Translator Search Image Group Interpreter Text Display	Offline Translator	Audio	Roman Phonetic	Learn Words	Learn Phrases	System Language
Afrikaans	✓						✓
Arabic	✓		☞☞	✓	✓	✓	✓
Bengali	✓		☞☞	✓	✓	✓	
Bulgarian	✓		☞☞	✓	✓	✓	✓
Cambodian	✓		☞☞	✓	✓	✓	
Cantonese	✓		☞☞	✓	✓	✓	
Chinese	✓	✓	☞☞	✓	✓	✓	✓
Croatian	✓		☞☞				✓
Czech	✓		☞☞		✓	✓	✓
Danish	✓		☞☞		✓	✓	✓
Dutch	✓	✓	☞☞		✓	✓	✓
English	✓	✓	☞☞		✓	✓	✓
Filipino	✓		☞☞		✓	✓	✓
Finnish	✓		☞☞				✓
French	✓	✓	☞☞		✓	✓	✓
German	✓	✓	☞☞		✓	✓	✓
Greek	✓		☞☞	✓	✓	✓	✓
Hebrew	✓		☞☞	✓	✓	✓	✓
Hindi	✓	✓	☞☞	✓	✓	✓	✓
Hungarian	✓		☞☞		✓	✓	✓
Icelandic	✓						✓
Indonesian	✓	✓	☞☞		✓	✓	✓
Italian	✓	✓	☞☞		✓	✓	✓
Japanese	✓	✓	☞☞	✓	✓	✓	✓
Javanese	✓				✓	✓	
Korean	✓	✓	☞☞	✓	✓	✓	✓
Lao	✓			✓	✓	✓	
Latvian	✓						✓
Lithuanian	✓						✓
Malay	✓		☞☞		✓	✓	
Malayalam	✓			✓			
Nepali	✓		☞☞	✓	✓	✓	
Norwegian	✓		☞☞			✓	✓
Persian	✓			✓	✓	✓	✓
Polish	✓		☞☞		✓	✓	✓
Portuguese	✓	✓	☞☞		✓	✓	✓
Romanian	✓		☞☞		✓	✓	✓
Russian	✓	✓	☞☞	✓	✓	✓	✓
Serbian	✓			✓			
Sinhala	✓		☞☞	✓	✓	✓	
Slovakian	✓		☞☞		✓	✓	✓
Slovenian	✓		☞☞				✓
Spanish	✓	✓	☞☞		✓	✓	✓
Sundanese	✓				✓	✓	
Swahili	✓						
Swedish	✓		☞☞		✓	✓	✓
Tamil	✓		☞☞	✓	✓	✓	
Telugu	✓		☞☞				
Thai	✓		☞☞		✓	✓	✓
Turkish	✓		☞☞		✓	✓	✓
Vietnamese	✓		☞☞		✓	✓	✓
Ukrainian	✓		☞☞	✓			✓
Urdu	✓			✓	✓	✓	

Poznámka: Jazyky a data se i nadále budou přidávat a vylepšovat. Aktualizace se posílají vzduchem (OTA) přímo do zařízení Langie, proto kromě výše uvedené specifikace můžete v budoucnu najít více jazyků nebo zvuků ve svém zařízení.

6

** Klepněte na tlačítko ZÁLOHOVÁNÍ, stisknutím tlačítka "ANO" potvrdíte zálohu na kartu MSD.
** V počítači můžete provést nezbytné změny, přenést je do režimu Oblíbené. Klepněte na TRANSFER, stisknutím tlačítka "YES" potvrdíte přenos do Langie.



** Pokud je ve vaší MSD více než jeden soubor, do zařízení Langie lze přenést pouze nejnovější soubor. Můžete přidat více úložného prostoru vložení SD karty pro uložení souboru.

14

9J. REŽIM LETADLO



10J. ČASOVÉ PÁSMO

Nastavte časovou zónu pro hodiny nebo budík.



11J. ALARM

Klepnutím na položku Přidat budík zapnete budík nebo uložíte čas budíku.



12J. MOBILNÍ DATA

3G síť poskytuje internetové mobilní připojení, které spotřebovávají předplacené data Vaší SIM karty, doporučujeme zapnout pouze pro službu Hlasový překladač a Vyhledávání obrázků. Pro Skupinový tlumočník nebo Jazykový klub používejte Langie pouze s Wi-Fi připojením.



Telefon Langie můžete však použít k vytvoření tísňového volání v daném státě.


** Pokud vložíte kartu SIM s podporou i telefonního čísla, můžete použít Langie stejně jako klasický telefon. Vytvořit a přijímat hovory. Můžete také přijímat nebo odesílat SMS zprávy. SMS podpora znaků obsahuje latinskou abecedu, čísla a jiné symboly nacházející se na klávesnici.

HOTSPOT

** Pokud používáte datovou SIM kartu s větším předplaceným objemem GB, můžete sdílet Langie WiFi Hotspot s ostatními zařízeními (mobil, tablet). Klepnutím na obrazovku zapnete funkci Hotspot. V případě potřeby můžete změnit své jméno a heslo.

HODINY A BUDÍK

** Pokud chcete zapnout budík a nastavit čas budíku, klepněte na položku "přidat budík".

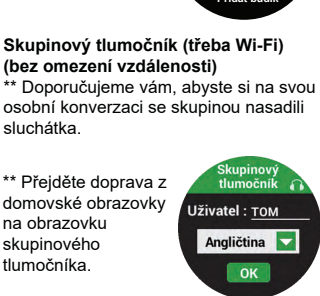

** Přejděte doprava z domovské obrazovky na obrazovku skupinového tlumočníka.

** Zadejte své jméno do sloupce uživatele a vyberte svůj mluvčí jazyk, např. Tom, angličtina.


** Vyberte časové pásmo vašeho místa.

** Potvrďte klepnutím na OK

13J. NASTAVENÍ TELEFONU




14J. HOTSPOT



15J. O LANGIE

** Klepnutím na tlačítko zobrazíte verzi zařízení.



Hlasový překladač

(třeba Wi-Fi nebo 3G) rozpozná váš hlas a přeloží do velkého množství jazyků.

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu, bude přesně identifikovat co říkáte a do jakého jazyka chcete přeložit (Viz Seznam jazyků na stránce Jazyky)

Na domovské obrazovce Langie, jazyk na vrchu je mluvený jazyk, jazyk na spodku je jazyk překladač, např. z angličtiny do čínštiny




Vytvořte skupinu

Klepněte na položku "Vytvořit skupinu" a zadejte název skupiny, Langie vygeneruje kód a tento kód můžete sdílet, abyste mohli pozvat účastníka.



Přidat se ke skupině

Zadejte název skupiny nebo kód, který chcete vyhledat, a pošlete žádost.




Informace o skupině

Klepnutím na položku Zveřejnit informace zobrazíte účastníky, historii nebo uzamknout/odstranit nebo převést vlastnictví ve skupině.




Přední tlačítko Speak - Mluvte svým jazykem

1J. STISKNĚTE a podržte modré tlačítko, rozsvítí se horní modré LED světlo.



Jakmile se zobrazí ikona Speaking () na LCD displeji a slyšet pípnutí, můžete mluvit svým jazykem, např. (Proč je komunikace tak důležitá?)

** Když ukončíte hlasové zprávy, uvolníte tlačítko Hovořit (Speak), abyste aktivovali hlasový překlad.




Hlasový překladač

(třeba Wi-Fi nebo 3G) rozpozná váš hlas a přeloží do velkého množství jazyků.

Tato funkce vyžaduje připojení k internetu, bude přesně identifikovat co říkáte a do jakého jazyka chcete přeložit (Viz Seznam jazyků na stránce Jazyky)

Na domovské obrazovce Langie, jazyk na vrchu je mluvený jazyk, jazyk na spodku je jazyk překladač, např. z angličtiny do čínštiny



** Vlastnictví může uzamknout nebo odstranit pouze vlastník.

** V skupinových informacích podržte jméno účastníka, které můžete odstranit nebo přenést vlastnictví.

Skupinové čtyři (chat)

** Podržte přední tlačítko Speak pro mluvení a konverzaci. např. (Odkud si)

** Langie přeloží vaše slova a pošle hlasový překlad na jiné připojené zařízení. Váš přítel může slyšet a vidět v jeho jazyce na jeho přístroji, co jste řekli, a vy můžete slyšet a vidět ve svém jazyce na vašem zařízení, co řekl.



JAZYKOVÝ KLUB

V Langie jazykovém klubu se můžete setkat s přáteli a naučit se nový jazyk a kulturu. Mluvte s kamarádem z jazykového klubu, procvičte si jazyk a poslouchejte.




Zadní tlačítko Hovořit (Speak) - jiný jazyk

1J. Stiskněte a podržte zadní tlačítko Mluvit (SPEAKER), modrý LED indikátor nahoře se rozsvítí.



2J. Jakmile se ozve pípnutí, druhý může s vámi mluvit s jazykem. např. čínský. klepněte na LCD obrazovku.

** Když ukončíte hlasové zprávy, uvolníte tlačítko Hovořit (Speak), abyste aktivovali hlasový překlad.



Hlasové vyhledávání obrázků (je potřebné Wi-Fi nebo 3G)

Rozpozná váš hlas a vyhledává velké množství obrázků na základě vašeho dotazu

** Přejděte na obrazovku vyhledaných obrázků



** Jste jedním z členů klubu s vaším zařízením Langie. V horní části obrazovky se může zobrazit vaše členské číslo.

** Zadejte své jméno, vyberte svůj domovský jazyk na přihlášení.

** Potvrďte si úroveň vašeho jazyka, že je snadší vyhledat správného partnera klubu pro váš cílový jazyk.

** Klepnutím vstoupíte do jazykového klubu pro jazyk, který se chcete naučit.



Jazykový klub


** Pokud chcete mluvit a odeslat, podržte modré tlačítko Speak. Váš klubový kamarád může mluvit a odpovědět vám v jeho jazyce.



Offline překladač

Rozpozná váš hlas a přeloží krátké fráze a jednoduché slovní spojení. Velmi omezená databáze pouze pro nouzové použití. Není potřebný internet.

** Přejděte na nabídku Offline translator



1J. Klepněte na položku () pro seznam jazyků na výběr jazyka. Nahoře je Váš mateřský jazyk; spodním jazykem je cizí jazyk.

2J. Stiskněte a podržte přední tlačítko Speaker, abyste vyslovili slova nebo fráze ve vašem jazyce.

3J. STISKNĚTE a podržte zadní tlačítko Speak, vyslovte slovo v jiném jazyce na vyhledávání obrázků, podle jazykových nastavení v překladači.

Multimedia Obsahuje galerii, rádio, video a hudební přehrávač.

Zkopírujte své soubory přes USB kabel, nebo vložte kartu MSD a ťuknutím na ikonu ji můžete prohlédvat.

Obíbené

Klepnutím na tlačítko zobrazíte záznam o překladu, který jste uložili.

** Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo následující záznam.

** Klepnutím na tlačítko... záznam odstraníte.



Langie Global SIM karta (doplňková)

** Dostupné pouze pro model LANGIE S2, spolu se zakoupenou Langie Global SIM kartou.

** Karta SIM je vložena do slotu na kartu.

** Obsahuje předplacených asi 50 MB, které můžete použít na cca 500 překladů.


** Karta SIM je platná několik let. Po vyčerpání předplacených internetových dat můžete data dobít z webové stránky www.langieglobalsim.com

** Globální SIM karta Langie je určena pouze pro zařízení LANGIE S2

** Chcete-li zobrazit hodnotu svého zůstatku, přejděte na položku Nastavení, Langie SIM -> Zkontrolovat

** Klepnutím vstoupíte do jazykového klubu pro jazyk, který se chcete naučit.

** Pokud chcete mluvit a odeslat, podržte modré tlačítko Speak. Váš klubový kamarád může mluvit a odpovědět vám v jeho jazyce.

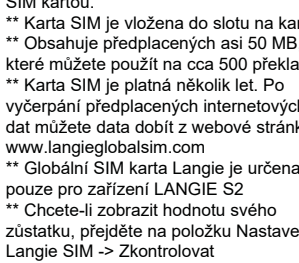

Offline překladač

Rozpozná váš hlas a přeloží krátké fráze a jednoduché slovní spojení. Velmi omezená databáze pouze pro nouzové použití. Není potřebný internet.

** Přejděte na nabídku Offline translator



1J. Klepněte na položku () pro seznam jazyků na výběr jazyka. Nahoře je Váš mateřský jazyk; spodním jazykem je cizí jazyk.

2J. Stiskněte a podržte přední tlačítko Speaker, abyste vyslovili slova nebo fráze ve vašem jazyce.

3J. STISKNĚTE a podržte zadní tlačítko Speak, vyslovte slovo v jiném jazyce na vyhledávání obrázků, podle jazykových nastavení v překladači.

Multimedia Obsahuje galerii, rádio, video a hudební přehrávač.


Zkopírujte své soubory přes USB kabel, nebo vložte kartu MSD a ťuknutím na ikonu ji můžete prohlédvat.

Obíbené

Klepnutím na tlačítko zobrazíte záznam o překladu, který jste uložili.

** Posunutím doleva nebo doprava zobrazíte předchozí nebo následující záznam.

** Klepnutím na tlačítko... záznam odstraníte.



ŘEŠENÍ PROBLÉMU

1.Jak zvýšit přesnost rozpoznávání hlasu a překladač? Připojte zařízení k internetu přes wifi nebo přes sdílený hotspot z mobilního telefonu. Pokud se mluví blíž k mikrofonu. Snažte se mluvit hlasitěji a jasněji. Pokud se používá plynulou a dobře strukturovanou větu.

2. Co jiného může ovlivnit přesnost překladu jazyku v offline Langie? Hlučné prostředí Jiný přízvuk Příliš dlouhé nebo příliš složité fráze Online překladač může pracovat v hlučném prostředí, pokud je připojení Wi-Fi stabilní.

3. Jak se připojit k wifi po zadání hesla bez klávesy "ENTER" na klávesnici? Po zadání stiskněte "OK" a stiskněte tlačítko "CONNECT/PŘIPOJIT".

4. Proč se nemohu připojit na internet ani tehdy pokud je název wifi zobrazen jako "ULOŽENÉ"? Uložena síť představuje pouze možnou síť, ale neznámá to, že LANGIE je už k ní připojen. Stiskněte název sítě a znovu se připojte.

5. Jak postupovat, když se nepodaří připojit k síti "SAVED/ULOŽENÉ"? Stiskněte a podržte název sítě, zvolte "FORGET/ZAPOMENOUT". Znovu stiskněte název sítě a zadejte heslo.

6. Pracuje LANGIE i bez internetového připojení? Ano. Funkce offline režimu jsou uvedeny níže: Omezený překlad jazyka (viz příručka). Přesnost překladač offline je na úrovni 40-50%, přičemž přesnost překladač online je 90-100%.

Funkce výuky a multimedia fungují jako obvykle.

7. Proč i když je můj Langie připojen k internetu, stále vyskakují upozornění, že internet není k dispozici? Langie zpracovává překlad prostřednictvím cloudového serveru, někdy nemusí být schopen přistupovat k velkým datům z cloudového serveru. Můžete to zkusit znovu.

8. Jaké jsou techniky při používání tlačítka hovořit/speak? Když hovoříte, neuvolňujte prst. Mluvte, až když po stisknutí tlačítka Speak uslyšíte zvukový signál. Neuvolňujte prst ihned poté, co skončíte mluvení, podržte chvilku tlačítko Speak.

9. Proč se přeložený obsah nevyskytuje ve zvukové formě, ale pouze v textové formě? Langie může zaznamenat zpoždění po přepnutí/změně jazyka, protože načítání databáze trvá nějaký čas. Zkuste o chvíli. Zvukový překlad nemusí být dostupný v daném jazyce.

10.Jaký je význam ikony "MUTE" vedle jazyka? Pokud se vedle jazyka nachází ikona "MUTE", znamená to, že zvukový překlad tohoto jazyka není k dispozici. Přeložený obsah se zobrazí pouze v textové formě namísto zvuku.


11. Jak opakovat přehrávání zvuku přeloženého obsahu? Pokud vložte kartu MSD, soubor se uloží ve vaší kartě MSD -> složku -> 'Backup'. V opačném případě se soubor uloží přímo do složky Langie Internal -> Backup.

Offline výuka přes Flash karty

Výukový trénink pro základní jazykové znalosti. V každém jazyce je asi 200 pam. karet v 13 kategoriích.

** Vyberte si svůj výukový jazyk.

1J. Klepnutím na jednu z ikon kategorie zadáte např. čísla



2J. Klepněte na obrázek, abyste slyšeli hlas.

3J. Posouváním nahoru a dolů zobrazíte následující obrázek ve stejné kategorii.

4J. Překlad je zobrazen i na LCD displeji, po klepnutí na LCD obrazovku hlášku překladač zopakuje.

5J. Posouváním nahoru a dolů zobrazíte celý překlad většími písmeny nebo římskou fonetikou.

6J. Podržte a ťuknutím na cílová slova, pro sdílení se svými přáteli v jazykovém klubu Langie.

7. Proč i když je můj Langie připojen k internetu, stále vyskakují upozornění, že internet není k dispozici? Langie zpracovává překlad prostřednictvím cloudového serveru, někdy nemusí být schopen přistupovat k velkým datům z cloudového serveru. Můžete to zkusit znovu.

8. Jaké jsou techniky při používání tlačítka hovořit/speak? Když hovoříte, neuvolňujte prst. Mluvte, až když po stisknutí tlačítka Speak uslyšíte zvukový signál. Neuvolňujte prst ihned poté, co skončíte mluvení, podržte chvilku tlačítko Speak.

9. Proč se přeložený obsah nevyskytuje ve zvukové formě, ale pouze v textové formě? Langie může zaznamenat zpoždění po přepnutí/změně jazyka, protože načítání databáze trvá nějaký čas. Zkuste o chvíli. Zvukový překlad nemusí být dostupný v daném jazyce.

10.Jaký je význam ikony "MUTE" vedle jazyka? Pokud se vedle jazyka nachází ikona "MUTE", znamená to, že zvukový překlad tohoto jazyka není k dispozici. Přeložený obsah se zobrazí pouze v textové formě namísto zvuku.

11. Jak opakovat přehrávání zvuku přeloženého obsahu? Pokud vložte kartu MSD, soubor se uloží ve vaší kartě MSD -> složku -> 'Backup'. V opačném případě se soubor uloží přímo do složky Langie Internal -> Backup.

12.Co dělat, když je Langie zamrzlý/nereaguje? Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout a neuvolňujte jej, dokud neuvidíte vypnutí LCD displeje. A znovu zařízení zapněte.

13. Jsem student jazyka, učím se ho, ale je těžké rozeznat a identifikovat hlas překladač, jaký je váš návrh? Můžete přejít na nastavení -> rychlost hlasu, změnit hlas na "pomalou" rychlost, abyste snadněji sledovali výslovnost. Doporučujeme vám také zapnout historii, nebo uložit fráze ve vašich oblíbených záznamech, zobrazte je a poslechněte si je několikrát.

14. Proč Langie nedokáže rozpoznat mou kartu MicroSD? ** MicroSD nemůže být větší než 32 GB, zkontrolujte prosím kapacitu paměťové karty. ** Formát microSD karty musí být FAT32, pokud tomu tak není, zformátujte kartu na systém FAT32 a zkuste to znovu.

15. Kde je můj soubor uložený v rekordéru? Pokud vložíte kartu MSD, soubor se uloží do složky karty MSD -> -> MultimediaRecord. V opačném případě se soubor uloží přímo do složky Langie Internal -> MultimediaRecorder.

16. Kde se můj soubor uloží v záložce? Pokud vložte kartu MSD, soubor se uloží ve vaší kartě MSD -> složku -> 'Backup'. V opačném případě se soubor uloží přímo do složky Langie Internal -> Backup.

17. Proč můj Langie Global SIM nemůže volat? Stiskněte číslo "00 + Kód země + telefonní číslo.

18. Proč nemohu použít vyhledávací obrázek, i když jsem už vložil kartu SIM? Přejděte na nastavení -> mobilní data, abyste zjistili, zda je vyhledávač obrázků zapnutý.

19. Kde mohu nastavit APN v Langie? Chcete-li vytvořit APN, přejděte na nastavení -> Nastavení telefonu.

20. Jak mohu nastavit čas? Když je Langie připojen k Wifi nebo internetu vložením SIM karty, bude automaticky aktualizovat čas. Pokud Langie nemůže získat čas správně, můžete přejít na nastavení -> Time Zone, abyste nastavili čas manuálně. Pokud je čas stále nesprávný, zkuste znovu připojit jiné Wi-Fi a zkuste to znovu.

21. Proč se připojený Hotspot automaticky ztratil? Pokud Langie zjistí, že spojení nebylo dlouho používané, Hotspot se automaticky vypne. Pokud budete potřebovat znovu použít připojení, můžete přejít na Hotspot, abyste ho znovu zapnuli.

22. Proč můj Langie Global SIM nemůže volat? Stiskněte číslo "00 + Kód země + telefonní číslo.

23. Proč nemohu použít vyhledávací obrázek, i když jsem už vložil kartu SIM? Přejděte na nastavení -> mobilní data, abyste zjistili, zda je vyhledávač obrázků zapnutý.

24. Kde mohu nastavit APN v Langie? Chcete-li vytvořit APN, přejděte na nastavení -> Nastavení telefonu.

25. Jak mohu nastavit čas? Když je Langie připojen k Wifi nebo internetu vložením SIM karty, bude automaticky aktualizovat čas. Pokud Langie nemůže získat čas správně, můžete přejít na nastavení -> Time Zone, abyste nastavili čas manuálně. Pokud je čas stále nesprávný, zkuste znovu připojit jiné Wi-Fi a zkuste to znovu.

SLOVNÍK

** Vestavěné velké množství databází slovníků.

1J. Klepnutím na některý